



Montageanleitung


Kurbelhebel für Schiebedachbetätigung erneuern für Capri II und Capri III

CCD-Artikel #440

1. Den Kopf vom Befestigungsstift (Seite mit kleinem Loch) vom Kurbelhebel an der je nach werksseitiger Montageposition linken oder rechten Seite der Montagekonsole (Material ist Aluminiumguss Farbe Grau mit Bohrer D = 3,5 mm aufbohren und vorsichtig herausziehen.



2. Den abgebrochene Kurbelhebel vorsichtig aus der Montagekonsole herausnehmen. Danach die beiden schwarzen Plättchen links und rechts neben dem Montagekonsole ausbauen.

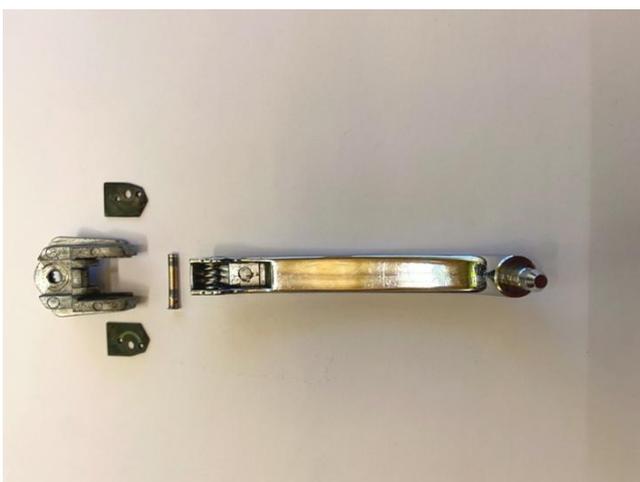





Montageanleitung

Kurbelhebel für Schiebedachbetätigung erneuern für Capri II und Capri III

3. Die Feder und die beiden kleinen runden Fixierplättchen mit Arretierungsnase aus dem abgebrochenen Kurbelhebel ausbauen. Achtung!!! Darauf achten, dass diese Teile nicht verlorengehen.

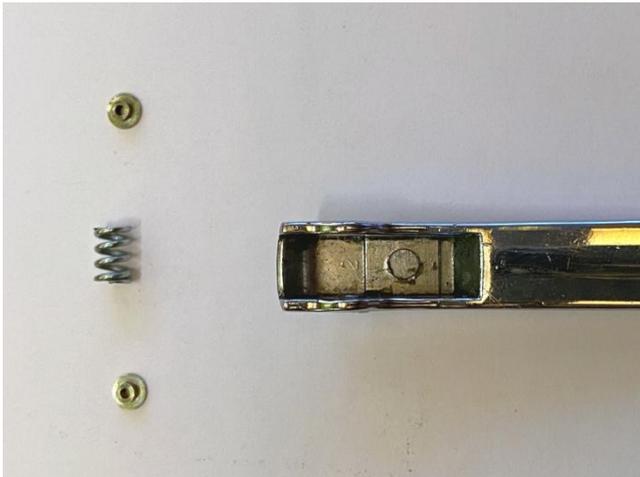

4. Die vorhandene Bohrung an der linken Seite der Montagekonsole aufbohren mit Bohrer D = 4,0 mm und mit Bohrer D = 6mm senken. !!!Bohrung auf der Innenseite unbedingt entgraten!!!

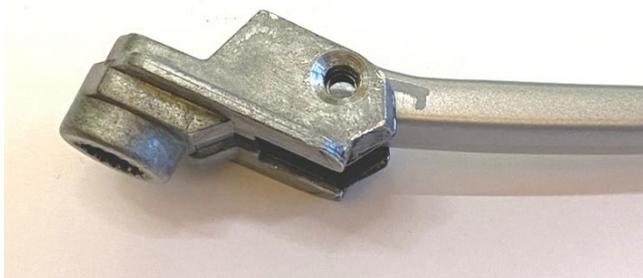



Montageanleitung

Kurbelhebel für Schiebedachbetätigung erneuern für Capri II und Capri III

5. Die Feder und die beiden kleinen runden Plättchen mit Arretierungsnase (zeigt nach außen) in den neuen Kurbelhebel an vorgesehener Position einsetzen.



6. Die beiden schwarzen Plättchen aus gehärtetem Stahl links und rechts mit dazwischen mittig positioniertem neuen Kurbelhebel in die Montagekonsole vorsichtig hineindrücken, bis die Arretierungsnasen, die im neuen Kurbelhebel außen sichtbar waren, eingerastet sind.





Montageanleitung

Kurbelhebel für Schiebedachbetätigung erneuern für Capri II und Capri III

7. Jetzt die mitgelieferte Senkkopfschraube M3 x 22 von rechts nach links laufend in die Montagekonsole mit Kurbelhebel einsetzen. Auf der linken Seite die mitgelieferte Spezialmutter M3 mit Senkkopf einsetzen und Schraube festziehen. Schraube im Bereich der Spezialmutter mit Schraubensicherung „Mittelfest“ sichern.

